

Cod: OKAT07
OKAT08
OKAT09
OKAT10
OKGL01
OKGL02
OKGL03
OKGL04

LOTUS

I Istruzioni di montaggio e di assistenza

Specchio retro illuminato

GB Installation and service instructions

Back illuminated mirror


F Instructions de montage et d'entretien

Miroir rétroéclairé


D Montage- und Serviceanleitung

Spiegel, rückseitig beleuchtet


OKAT07

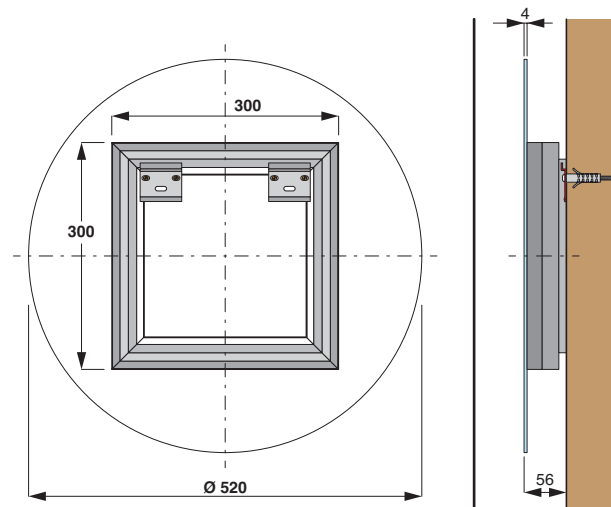


OKAT08

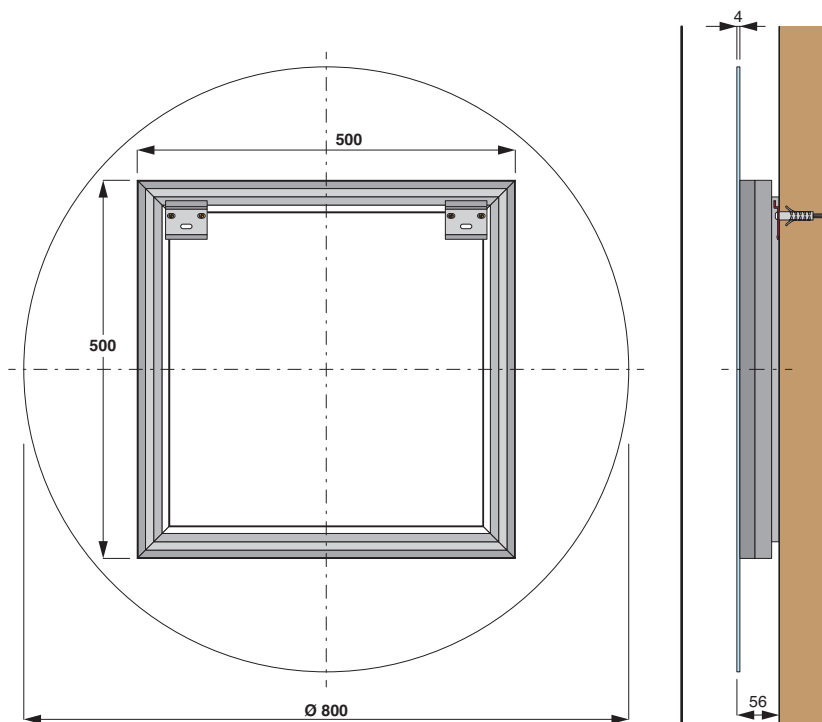


OKAT09

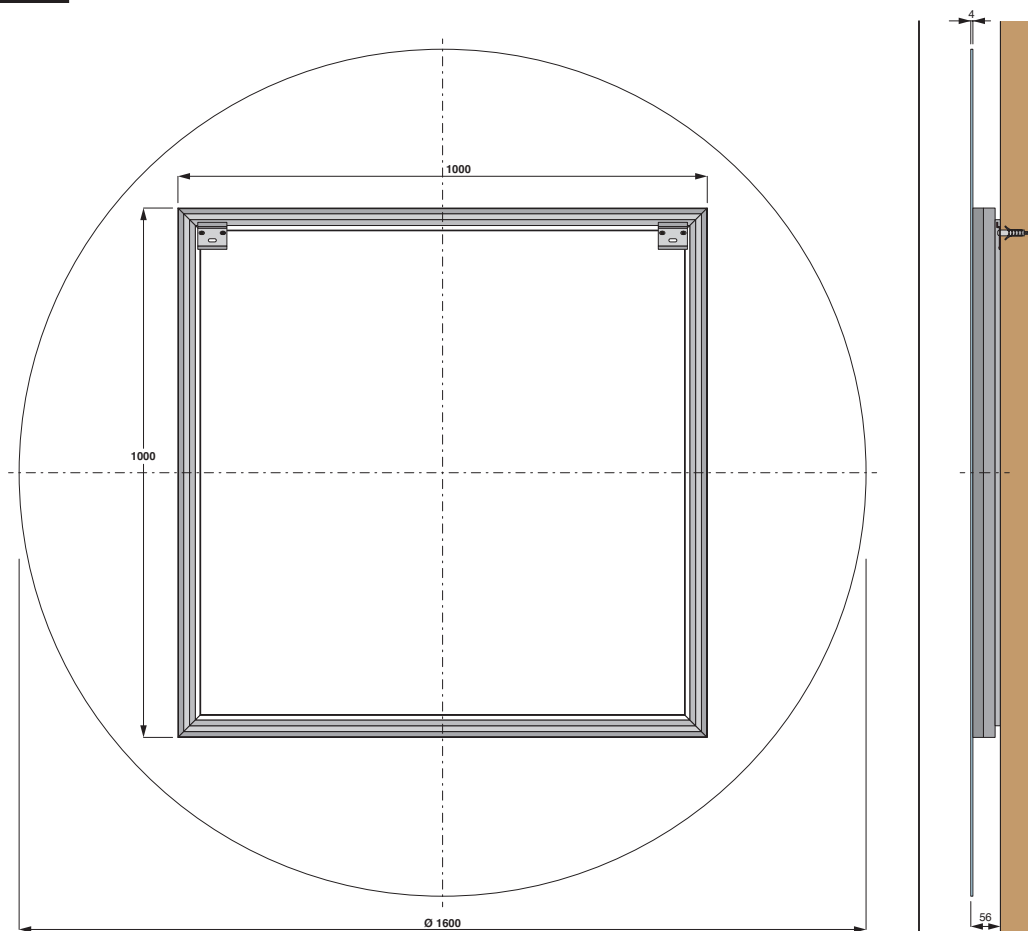


OKAT10

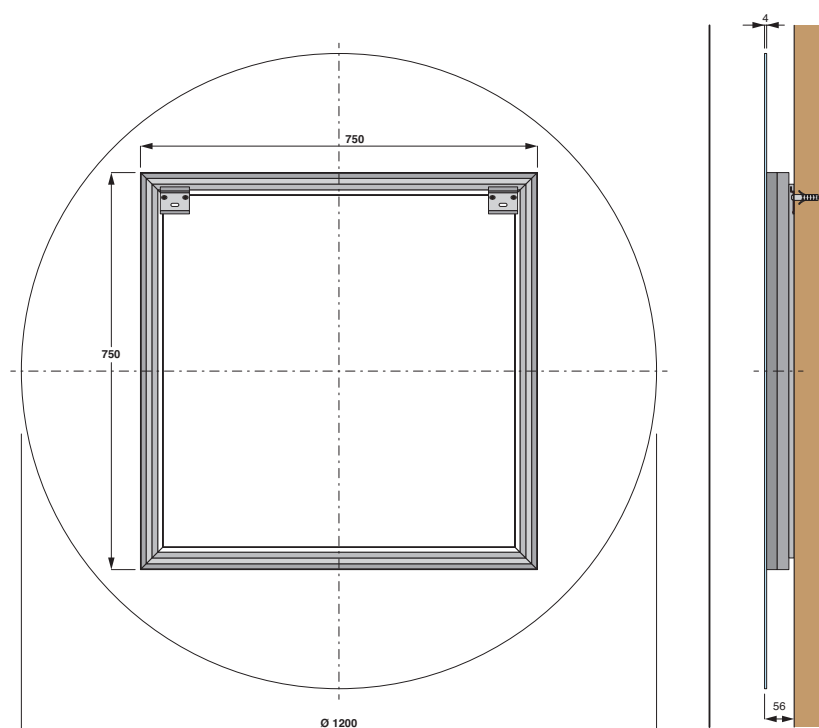


OKGL01

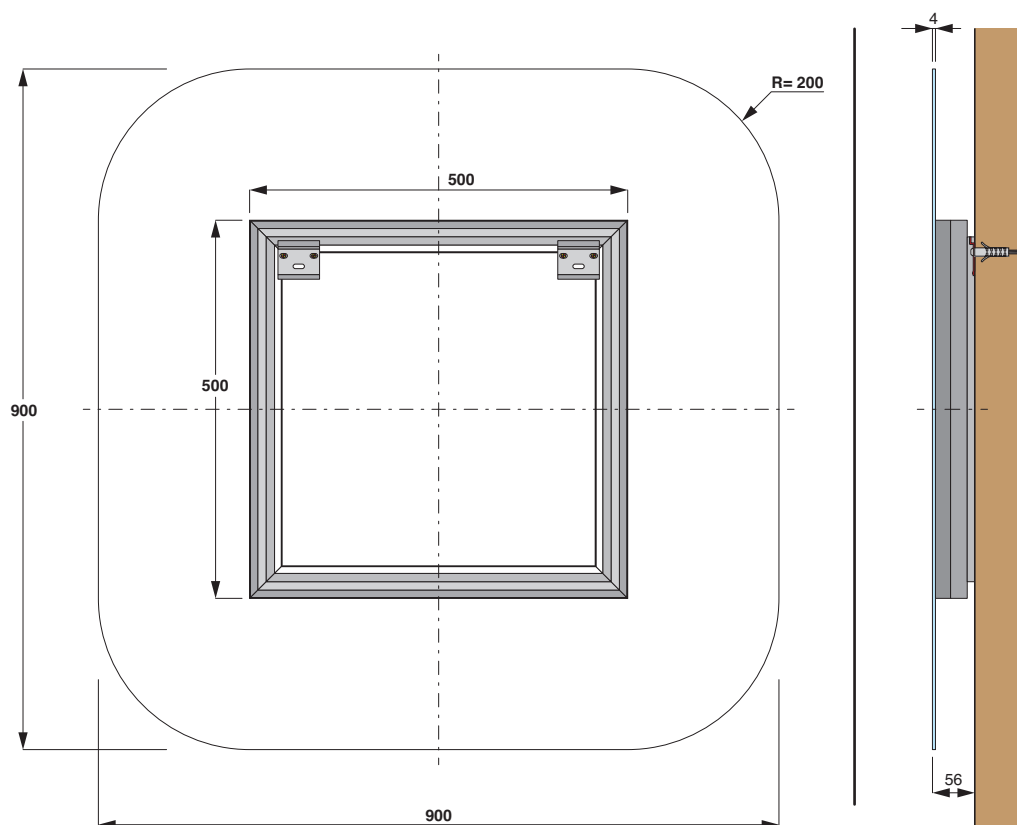


OKGL02

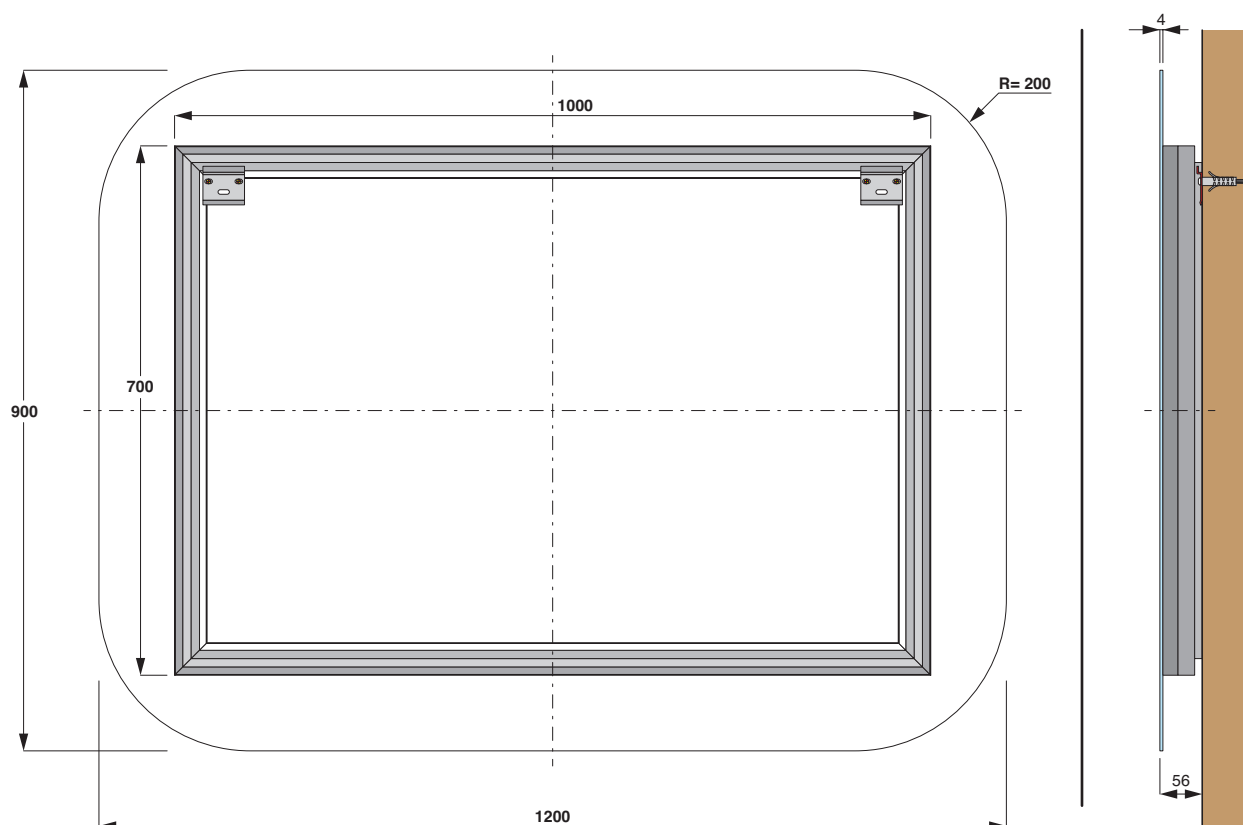

OKGL03

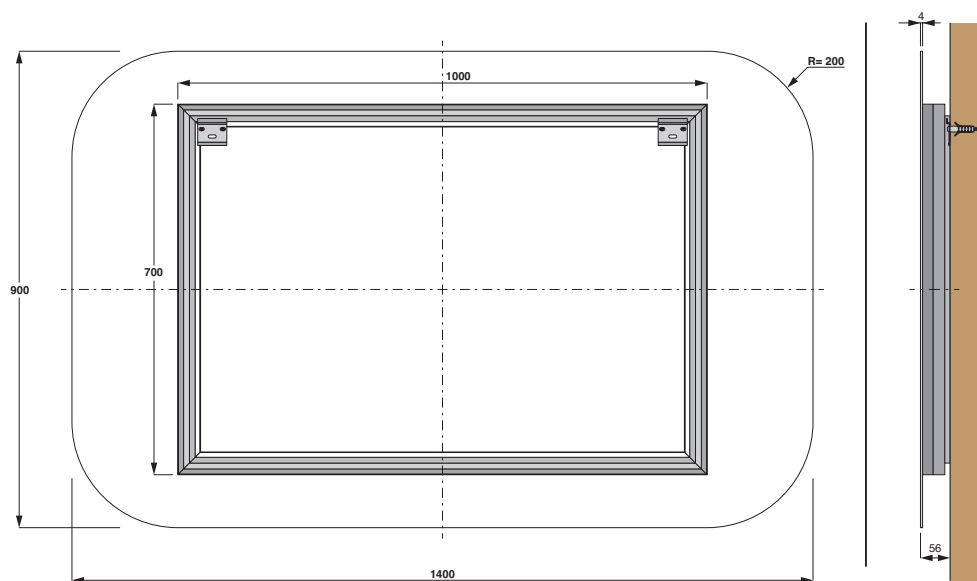


OKGL04

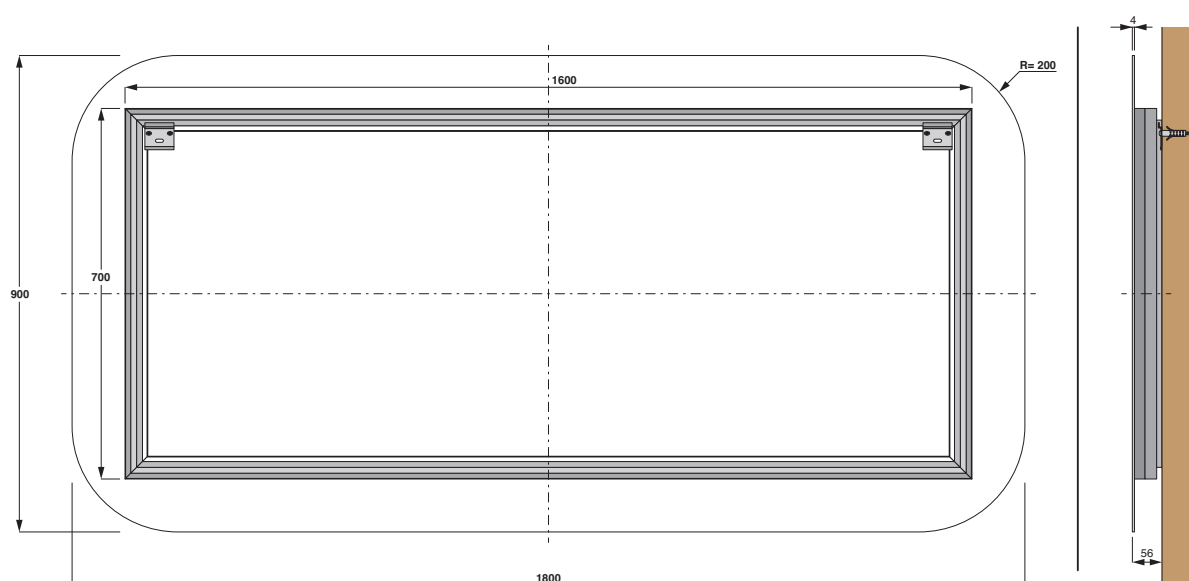


Schema di foratura
Drilling's diagram
Schéma de percement
Löcherschablone

OKAT07

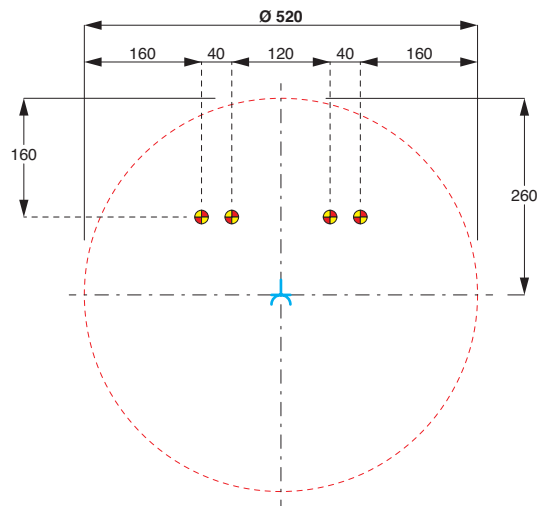


OKAT08

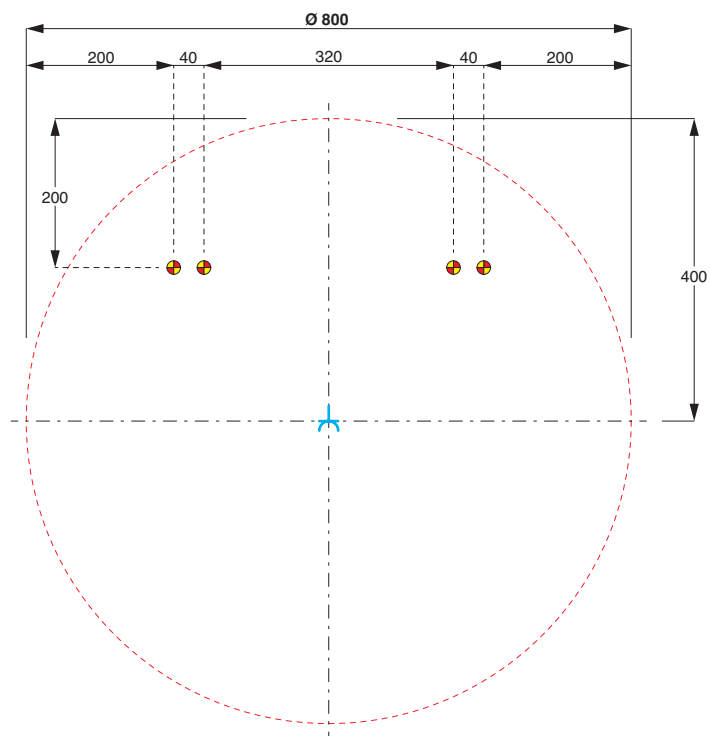


Schema di foratura
 Drilling's diagram
 Schéma de percement
 Löcherschablone

OKAT09

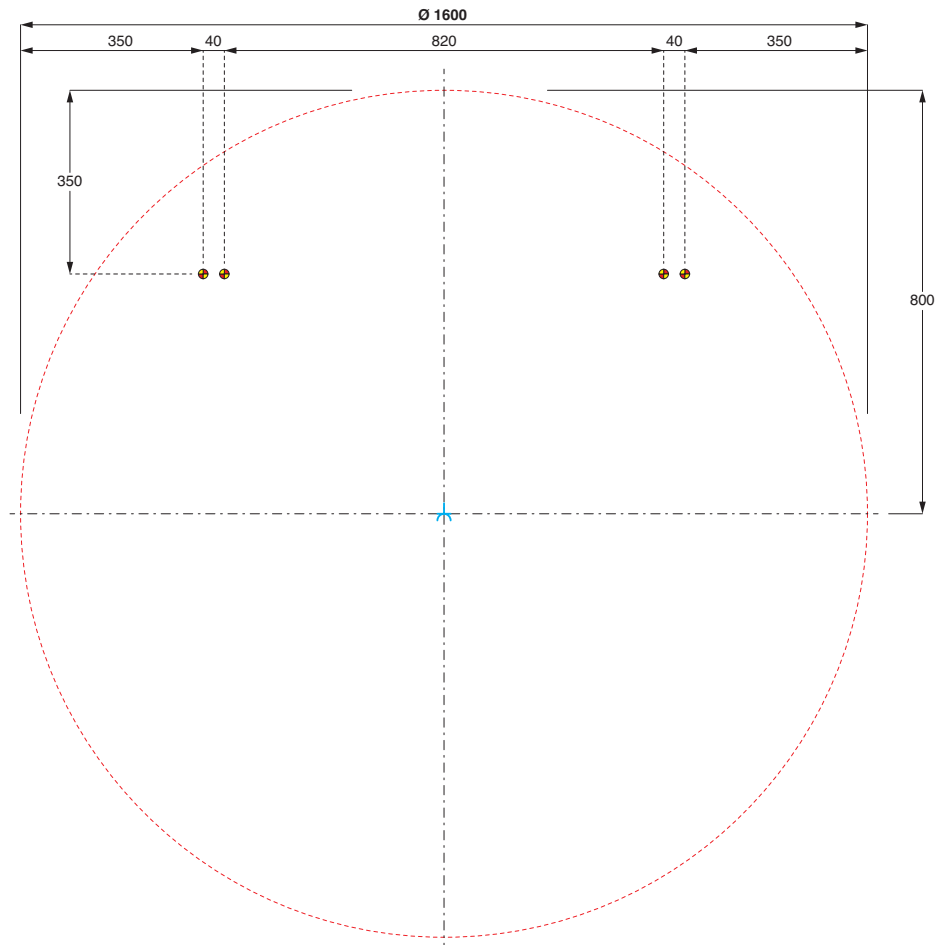


OKAT10

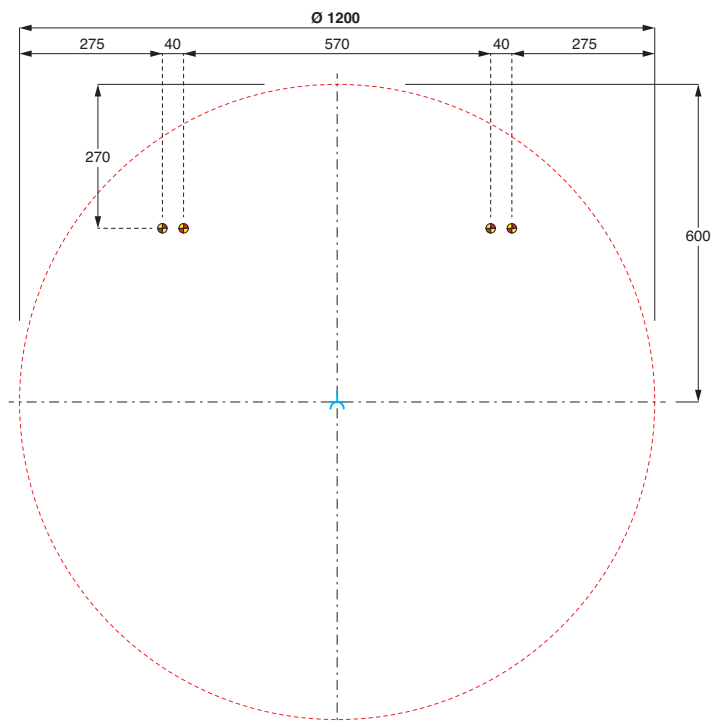


Schema di foratura
Drilling's diagram
Schéma de percement
Löcherschablone

OKGL01

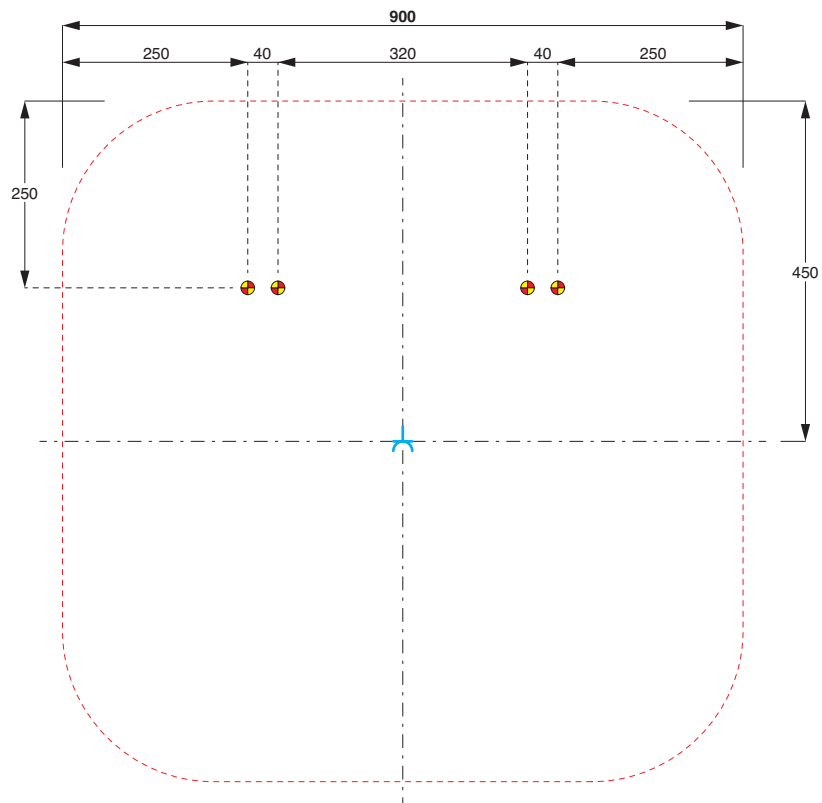


OKGL02

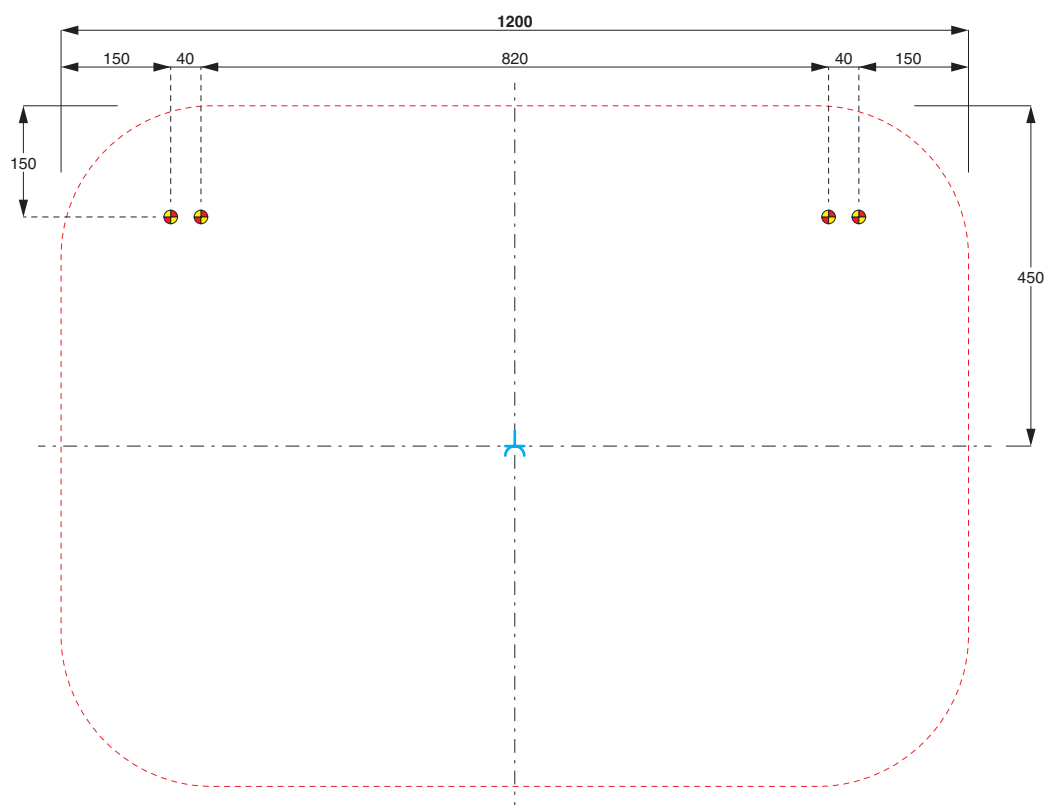


Schema di foratura
Drilling's diagram
Schéma de percement
Löcherschablone

OKGL03

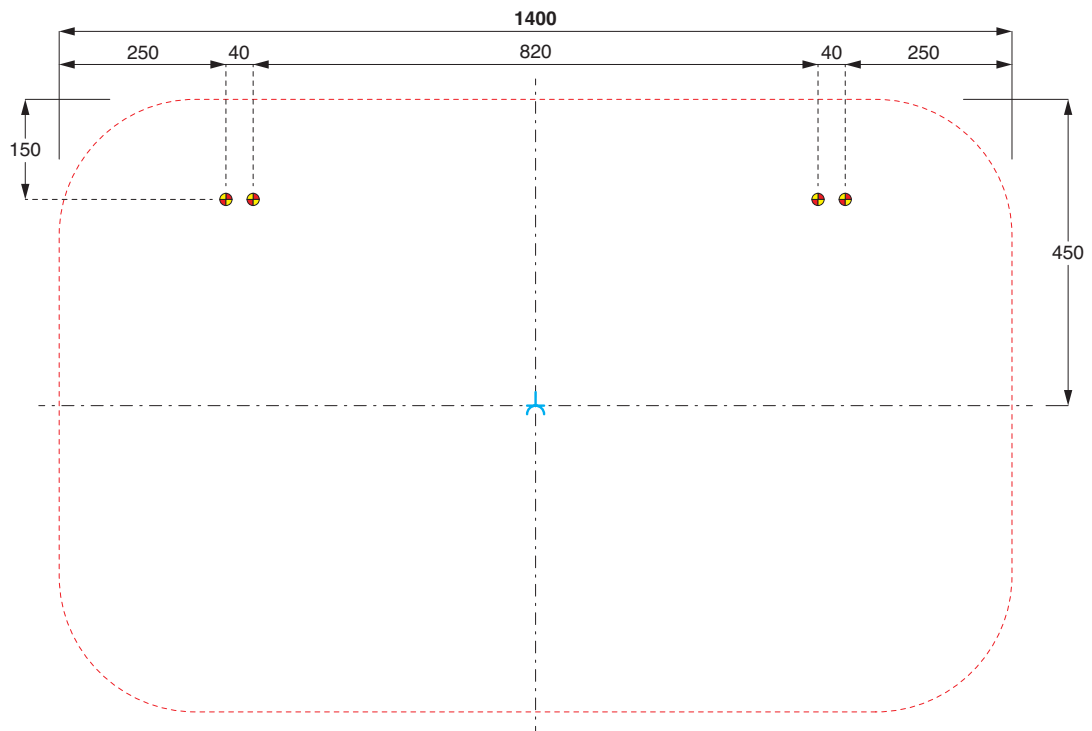

OKGL04

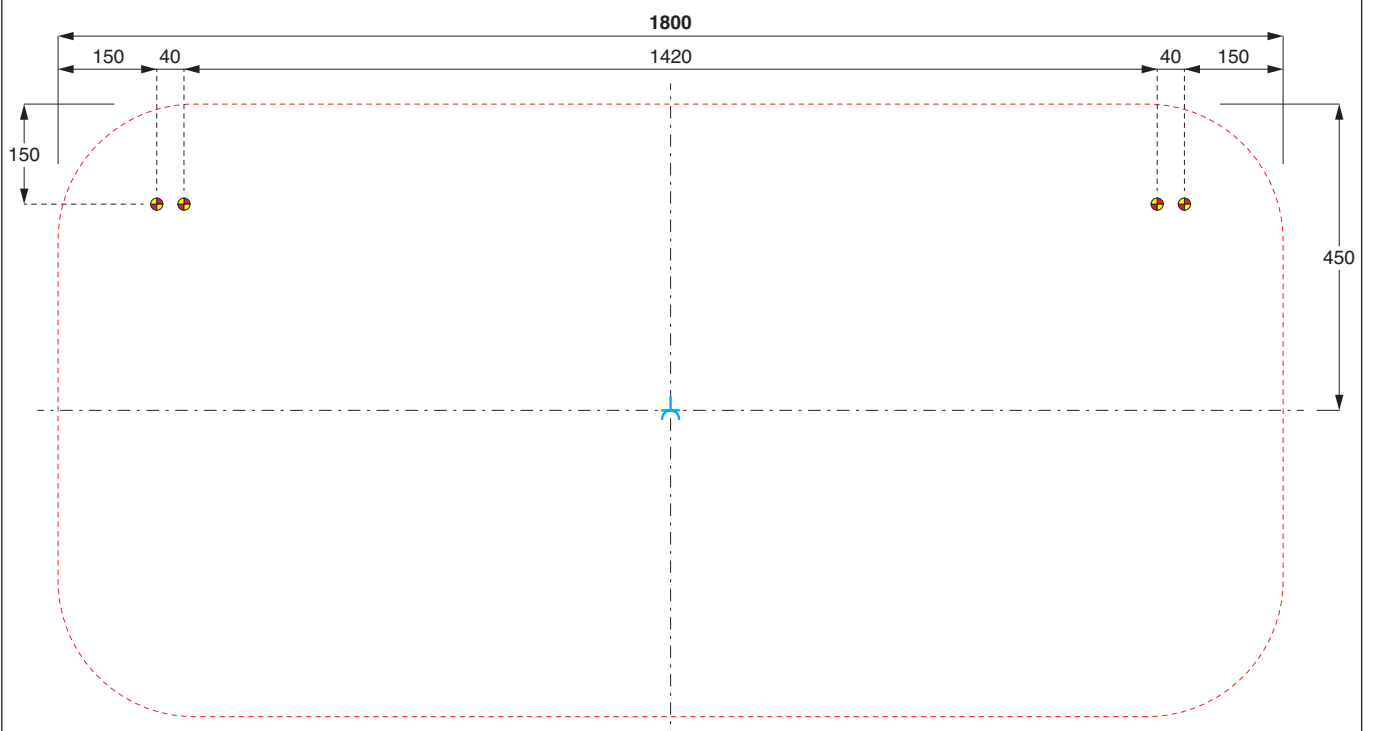

I DATI TECNICI

Illuminazione:
LED - 11,5 W/mt.

CRI: 85

Assorbimento:

OKAT07= 12 W
OKAT08= 21 W
OKAT09= 44 W
OKAT10= 33 W
OKGL01= 21 W
OKGL02= 37 W
OKGL03= 37 W
OKGL04= 51 W

Temperatura colore:
3000 K.

Tensione:
110 ÷ 240 V - 50 ÷ 60 Hz (Europa/USA).

Classe isolamento: 2

Grado di protezione (IP): 44

Accensione:
prevedere comando remoto.

Componenti: 



F CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Eclairage:
LED - 11,5 W/mt.

CRI: 85

Absorption:

OKAT07= 12 W
OKAT08= 21 W
OKAT09= 44 W
OKAT10= 33 W
OKGL01= 21 W
OKGL02= 37 W
OKGL03= 37 W
OKGL04= 51 W

Température couleur:
3000 K.

Tension:
110 ÷ 240 V - 50 ÷ 60 Hz (Europe/USA).

Classe isolement: 2

Dégré de protection (IP): 44

Allumage:
prévoir commande déportée.

Composants: 



GB TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lighting:
LED - 11,5 W/mt.

CRI: 85

Absorption:

OKAT07= 12 W
OKAT08= 21 W
OKAT09= 44 W
OKAT10= 33 W
OKGL01= 21 W
OKGL02= 37 W
OKGL03= 37 W
OKGL04= 51 W

Colour temperature:
3000 K.

Voltage:
110 ÷ 240 V - 50 ÷ 60 Hz (Europe/USA).

Insulation class: 2

Degree of protection (IP): 44

Switch:
please arrange the remote control.

Components: 



D TECHNISCHE MERKMALE

Beleuchtung:
LED - 11,5 W/mt.

CRI: 85

Leistung:

OKAT07= 12 W
OKAT08= 21 W
OKAT09= 44 W
OKAT10= 33 W
OKGL01= 21 W
OKGL02= 37 W
OKGL03= 37 W
OKGL04= 51 W

Farbtemperatur:
3000 K.

Spannung:
110 ÷ 240 V - 50 ÷ 60 Hz (Europa/USA).

Isolationsklasse: 2

Schutzpegel (IP): 44

Schaltung:
Fernschalter ist vorzusehen.

Komponenten: 



ATTENZIONE: L'installatore deve verificare che il tassello in dotazione sia idoneo per il tipo di parete su cui si effettua l'installazione. In caso contrario, deve utilizzare il tassello più adeguato per garantire la sicurezza del montaggio.


WARNING: The installer must ensure that the supplied expansion plug is suitable for the type of wall he is fixing to. If not, he shall use the most appropriate wall plug to ensure assembly safety.

ATTENTION: L'installateur doit vérifier que le tasseau fourni est approprié pour le type de mur sur lequel l'installation est effectuée. Dans le cas contraire, il doit utiliser le tasseau le plus adapté pour garantir la sécurité du montage.

ACHTUNG: Der Installateur muss sicherstellen, dass der mitgelieferte Dübel für die Art der Wand, an der er befestigt werden soll, geeignet ist. Andernfalls, muss er den am besten geeigneten Dübel zur Gewährleistung der Montagesicherheit verwenden.

Boffi OKAT07

Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.

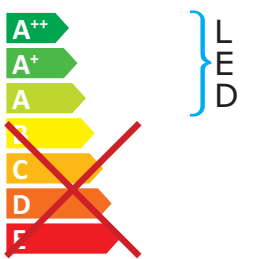


Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

12 kWh/1000h
874/2012



Boffi OKAT08

Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.

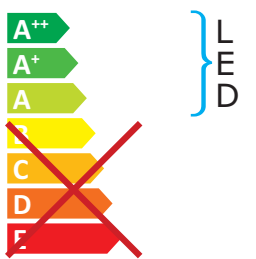


Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

21 kWh/1000h
874/2012



Boffi OKAT09

Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.

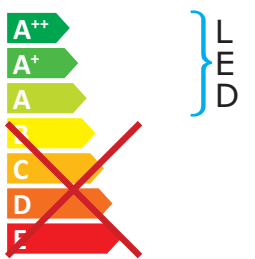


Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

44 kWh/1000h
874/2012



Boffi OKAT10

Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.

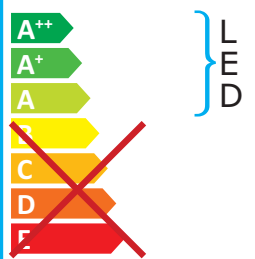


Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

33 kWh/1000h
874/2012



Boffi OKGL01

Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.

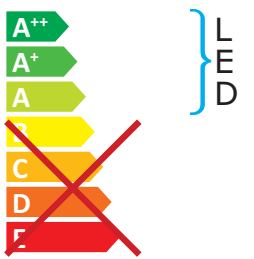


Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

21 kWh/1000h
874/2012



Boffi OKGL02

Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.

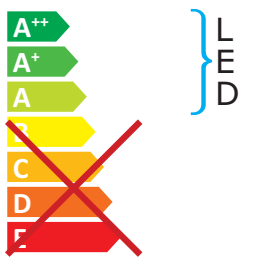


Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

37 kWh/1000h
874/2012



Boffi OKGL03

Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.

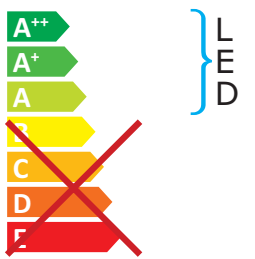


Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

37 kWh/1000h
874/2012



Boffi OKGL04



Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.



Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

51 kWh/1000h
874/2012

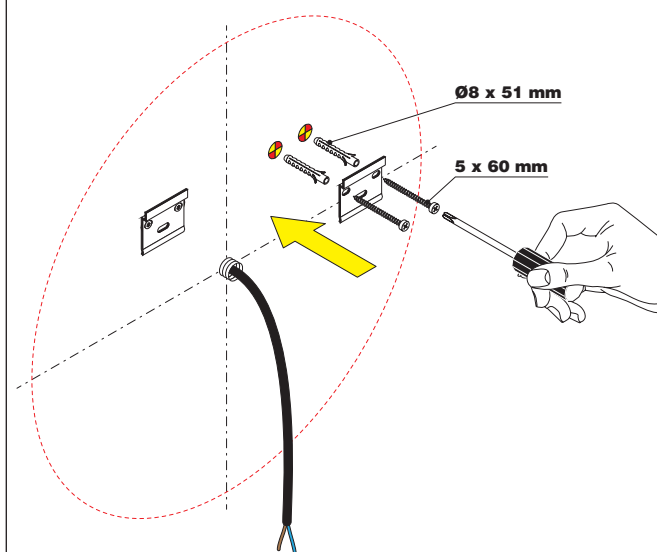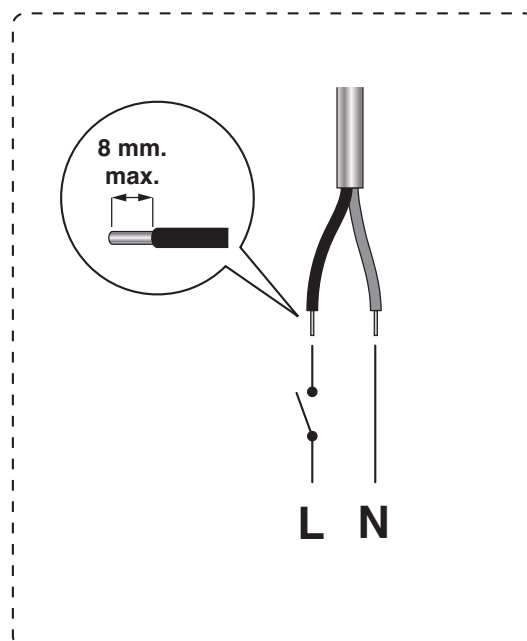

01**02****03**