
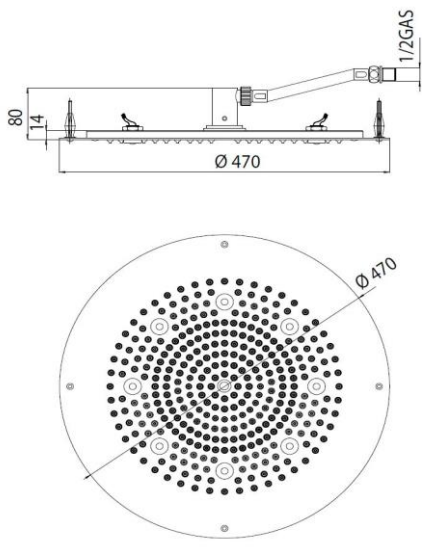
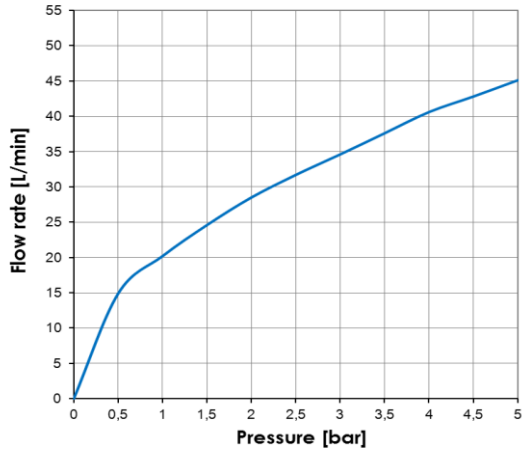


BOSSINI		SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET		Date: 22/03/2017	Rev/0																								
Codice / Code: H37454		Descrizione / description: Soffione Dream con luci LED, trasformatore a basso voltaggio, tastiera di controllo e flessibile di alimentazione acqua. Installazione a controsoffitto. Dream Shower head with LED Lights, low voltage transformer, control keyboard and flexible water connection. False ceiling installation.																											
Foto / image		Disegni / drawings																											
																													
Grafico di portata / Flow rate diagram																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pressure [bar]</th> <th>Flow rate [L/min]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>14,9</td></tr> <tr><td>1</td><td>20,2</td></tr> <tr><td>1,5</td><td>24,6</td></tr> <tr><td>2</td><td>28,5</td></tr> <tr><td>2,5</td><td>31,7</td></tr> <tr><td>3</td><td>34,6</td></tr> <tr><td>3,5</td><td>37,6</td></tr> <tr><td>4</td><td>40,6</td></tr> <tr><td>4,5</td><td>42,8</td></tr> <tr><td>5</td><td>45,1</td></tr> </tbody> </table>		Pressure [bar]	Flow rate [L/min]	0	0	0,5	14,9	1	20,2	1,5	24,6	2	28,5	2,5	31,7	3	34,6	3,5	37,6	4	40,6	4,5	42,8	5	45,1				
Pressure [bar]	Flow rate [L/min]																												
0	0																												
0,5	14,9																												
1	20,2																												
1,5	24,6																												
2	28,5																												
2,5	31,7																												
3	34,6																												
3,5	37,6																												
4	40,6																												
4,5	42,8																												
5	45,1																												
MATERIALI / materials																													
PIASTRE IN ACCIAIO INOX (AISI 304), GUARNIZIONE DI TENUTA EPDM, RACCORDERIA OTTONE - PLATES MADE BY STAINLESS STEEL (AISI 304), SEALS BY EPDM AND FITTINGS BY BRASS																													
CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features																													
	pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature	solo per miscelatori termostatici only for thermostatic mixers																									
min	1 bar	/	/	Blocco di sicurezza safety lock	/																								
max	5 bar	/	<70°C	Temperatura acqua fredda cold water temperature	/																								
consigliata recommended	2-3 bar	16L/min	/	Temperatura acqua calda hot water temperature	/																								
CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS: ACS (FRA) - NF [EN1112] (FRA) - Watermark [AS/NZS 3662:2005] (AUS) - 2006/95/CE; 2004/108/CE																													
CONFORMITA' / CONFORMITY .																													